




Descargar

DXF 2D
- q45rgb.dxf



Q45 - LED FULLCOLOR RGB

Cuerpo Q45: de aleación de aluminio y zinc (zama) fundida a presión.
Cableado: transformador en dc 350 (22090870-00 max 9 spot); a parte para versión RGB existe la posibilidad de utilizarla con el módulo de control MASTER (maestro) e SLAVE ((22090871-00)).
Equipamiento Q45: de serie se suministran resortes de banda para falsos techos superiores a 5 mm; para falsos techos con espesor de 1 a 5 mm utilice resortes al ras.
Normativa: productos en conformidad con las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.
Completo con POWERLED RGB 3.2W - R30 / G40 / B9 - 40°
Posibilidad de elegir los grados de apertura de la lente (10°-25°-30°-40°).
Se suministran tornillos autorroscantes para la instalación sobre paneles de madera, cartón yeso o chapa. En caso de que se quisieran hacer funcionar 9 focos de manera sincrónica, es preciso comprar a parte MASTER (cód. 22090870-00) e SLAVE (cód. 22090871-00).

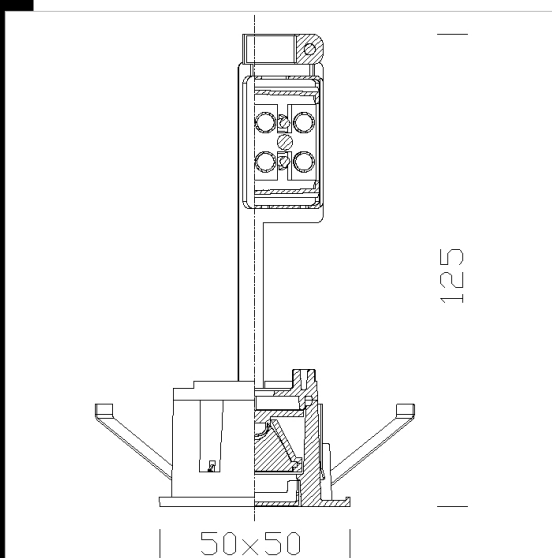

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22064573-00	CLD S+L	0,22	LED 3.2W RGB		--	PLATA
22064564-00	CLD S+L	0,22	LED 3.2W RGB		--	CROMADO
22064512-00	CLD S+L	0,22	LED 3.2W RGB		--	BLANCO

Accesorios



- LED Master+ IRE



- Kit 1



- Amplifier / DMX signal



- LED slave



- RGB Remote



- Kit 2



- Kit 3