
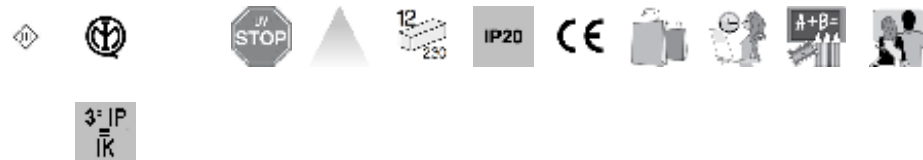


Sirio 12 Volts con lámpara

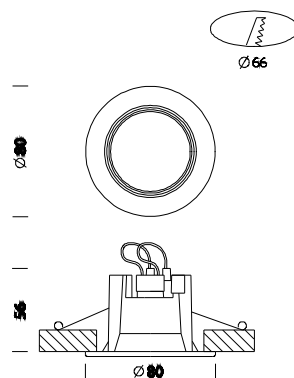

Código	Cableado	Voltios	Óptica	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22064687-00	S+L	12	M	0.3	oro	0x0x53	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22064693-00	S+L	12	M	0.3	latón brillante	0x0x53	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22064666-00	S+L	12	M	0.3	cromado	0x0x53	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22064603-00	S+L	12	M	0.3	negro	0x0x53	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100
22064618-00	S+L	12	M	0.3	blanco	0x0x53	ALU 50-GU5.3-1800cd-3000K-Ra 100

Cuerpo: De zama fundida a presión.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Cableado: El transformador se debe comprar por separado.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Versión completa de lámparas ALU (ILCOS HAG/LP50 - GU 5.3 - 51/38-10).