
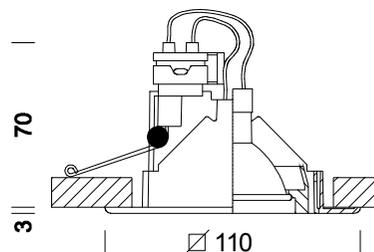


Lem - POWERLED 7W - DIMM - 220-240V

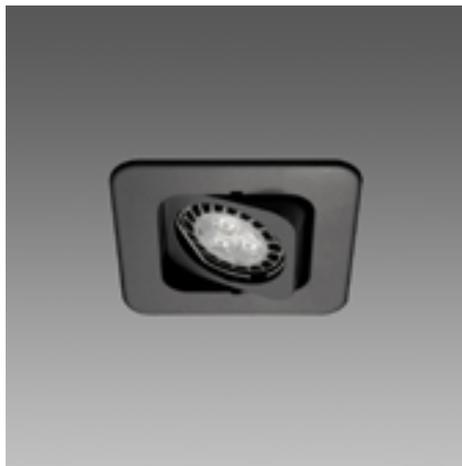

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22064810-00	CLD CELL	0.50	blanco	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064830-00	CLD CELL	0.50	negro	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064860-00	CLD CELL	0.50	cromado	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064880-00	CLD CELL	0.50	oro	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22064890-00	CLD CELL	0.50	latón brillante	110x110x80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Serie de focos para empotrar orientables y de una altura reducida, ideales, por lo tanto, para su instalación en cielos rasos bajos o ménsulas de exhibición. Son extremadamente simples para instalar.

Cuerpo: De zama fundida a presión con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvanico diferente.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.