



Download
 DXF 2D
 - minisquare.dxf
 Montaggi
 - MINISQUARE-ISPOTCOMFORT
 rev2.pdf



Mini Square

Nace una gama nueva de focos de LED para empotrar, de tamaño pequeño, los focos Minisquare constituyen la solución más apropiada de instalación en espacios reducidos como falsos techos, muebles y escaparates. Sus fuentes de LED permiten un ahorro energético digno de mención y una emisión de luz de calidad excelente.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador.


Reflector: de policarbonato metalizado.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 92) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19

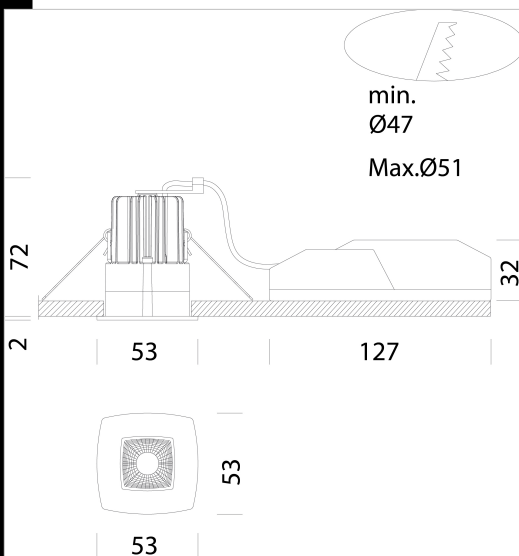

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065210-00	CLD-DI	0,23	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BLANCO
22065211-00	CLD-DI	0,20	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BLANCO
22065210-1241	CLD-D-D	0,28	LED COB-900lm-3000K-48°-CRI 92	11 W	BLANCO
22065211-1241	CLD-D-D	0,27	LED COB-984lm-4000K-48°-CRI 92	11 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated