

Download  
DXF 2D  
- trialed.dxf

## Trial LED - COB

**CUERPO:** de aluminio extrudido en aleación 6060 con cabezales de cierre en plancha de acero de 1,5 mm de espesor.  
Marco para empotrar estampado de aluminio inyectado fundido a presión con fijaciones englobadas para el anclaje en techos registrables. Tornillería de acero inoxidable AISI 304.

**PANTALLA:** de cristal templado transparente de 5mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los golpes (UNI-EN 12150-1: 2001).

**REFLECTOR:** de aluminio puro 99.99 bright-diffuse de 0,5 mm de espesor, con un coeficiente de reflexión total >=93.

**BARNIZADO:** primera capa por inmersión de cataforesis epoxi gris resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. Segunda capa de acabado con resina acrílica de color BLANCO estabilizada a los rayos UV.

**CABLEADO:** Con driver IP65 220-240V 50/60Hz con una potencia total del sistema:


- LED COB 36W - 5400lm - 4000K - CRI 92
- LED COB 49W - 6900lm - 4000K - CRI 92
- LED COB 63W - 8300lm - 4000K - CRI 92
- LED COB 77W - 9650lm - 4000K - CRI 92

De serie, conector estanco de 3P para la conexión a las líneas de alimentación (220-240V) con una sección de los conductores máxima admitida de 2,5 mm<sup>2</sup> y un conector estanco de 2P para la alimentación de LED (+/-), con una sección máxima de los conductores admitida de 4 mm<sup>2</sup>.

Clase de aislamiento I y grado de protección IP54-IP68 según la EN 60598-1. Ciclo de duración de vida de la luminaria completa >=50.000h


Espesor de apriete en techos registrables, mín. 5 mm máx. 40 mm.  
Factor de potencia: >0,97

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50.000h L70B50  
Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

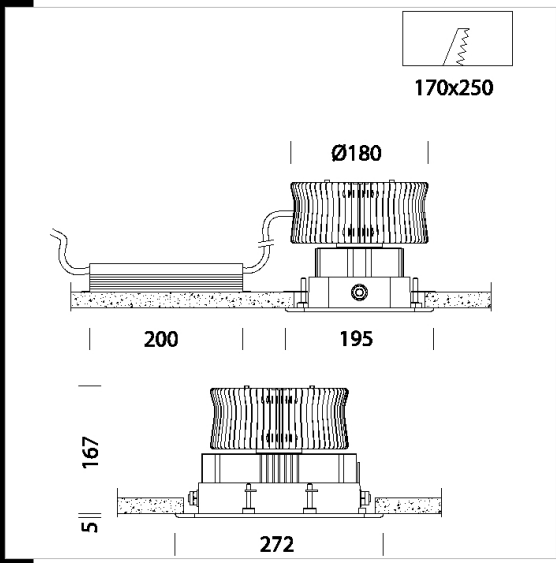


Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22065415-00	CLD CELL	3,45	LED COB 36W		5400lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22065412-00	CLD CELL	3,45	LED COB 49W		6900lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22065411-00	CLD CELL	3,25	LED COB CREE 63W		7600lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22065410-00	CLD CELL	4,58	LED COB 77W		9650lm-4000K-CRI 92	BLANCO


### Accessori




- Soporte inclinado




- Universal adapter +




- Abrazadera



- Cristal de repuesto Trial-One



- Base



- Aletas