


Jet 180 - IP44

Cuerpo: foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar.
 Reflector: óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa.
 Lente: de policarbonato de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
 Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.
 Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.
 Factor de potencia: 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 empotrado Ø 158/178mm



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065614-39	CLD CELL	1,09	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-00	CLD CELL	1,08	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-3941	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-1241	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-0928	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-09	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-3957	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4173lm-3000K-CRI 90	44 W	BLANCO
22065614-31	CLD CELL-E	1,15	LED COB-4487lm-4000K-CRI 90	44 W	BLANCO

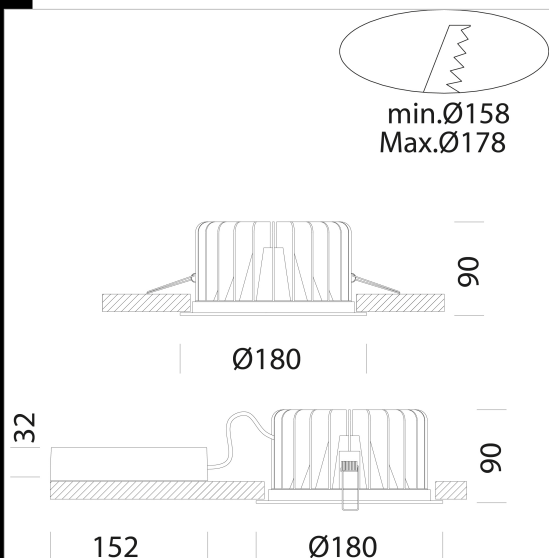

Download

- DXF 2D
- jet180n.dxf
- Montaggi
- JET IP44 rev3.pdf
- BIM
- Jet 180 - IP44 - 20200716.rar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated