




Download

DXF 2D
- jet230.dxf
Montaggi
- JET IP65 rev5.pdf
BIM
- JET 230 - IP65 - 20200716.zip



Jet 230 - IP65

Cuerpo: foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar.
Reflector: óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa.
Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP65 según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
empotrado Ø 208/228mm

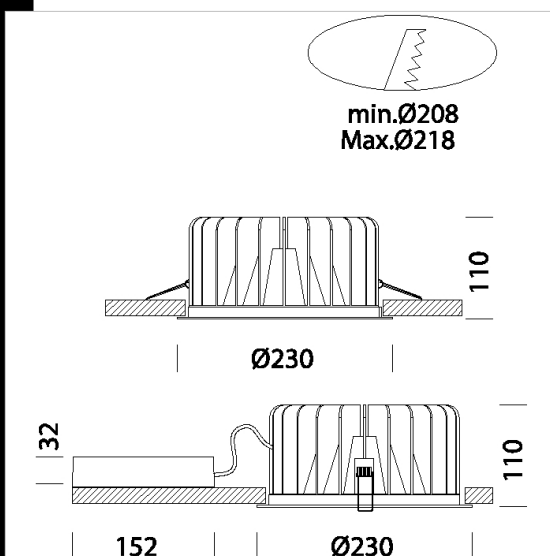

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065616-00	CLD CELL	2,25	LED COB-5584lm-4000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-39	CLD CELL	2,28	LED COB-5193lm-3000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-3941	CLD CELL-D-D	2,25	LED COB-5193lm-3000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-1241	CLD CELL-D-D	2,94	LED COB-5584lm-4000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-0928	CLD CELL-E	2,94	LED COB-5193lm-3000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-09	CLD CELL-E	2,94	LED COB-5584lm-4000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-3957	CLD CELL-E	2,94	LED COB-5193lm-3000K-CRI 80	50 W	BLANCO
22065616-31	CLD CELL-E	2,94	LED COB-5584lm-4000K-CRI 80	50 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated