




Download

DXF 2D
- jet130n.dxf
Montaggi
- JET IP44 rev3.pdf
BIM
- Jet Q 130 - IP44 - 20200716.zip



Jet Q 130 - IP44

Cuerpo: foco fijo de aluminio inyectado fundido a presión con muelle para empotrar.
Reflector: óptica dark light de aluminio especular antirreflejo que permite optimizar la eficiencia luminosa.
Lente: de policarbonato de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.
Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
empotrado Ø 120/128mm

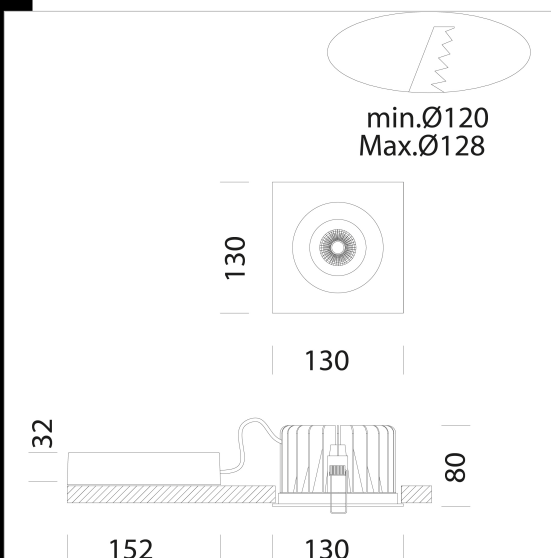

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065710-39	CLD CELL	0,65	LED COB-2059lm-3000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-00	CLD CELL	0,66	LED COB-2214lm-4000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-3941	CLD CELL-D-D	0,75	LED COB-2059lm-3000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-1241	CLD CELL-D-D	0,75	LED COB-2214lm-4000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-0928	CLD CELL-E	0,75	LED COB-2059lm-3000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-09	CLD CELL-E	0,75	LED COB-2214lm-4000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-3957	CLD CELL-E	1,18	LED COB-2059lm-3000K-CRI 90	23 W	BLANCO
22065710-31	CLD CELL-E	0,75	LED COB-2214lm-4000K-CRI 90	23 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated