



Download

DXF 2D
- JET_180 MATT.dxf

Montaggi
- JET_IP44 rev2.pdf

BIM
- Jet 180 - IP44 - MATT -
20200716.zip



Jet 180 - IP44 - MATT

Cuerpo: de aluminio fundido a presión con alojamiento para muelles de fijación al techo. Reflector: de aluminio satinado antirreflejo, que permite optimizar la eficiencia luminosa. Pantalla: de material plástico anti-reflejos. Instalación: los focos incorporan fijaciones de soporte de acero zincado, con alojamiento para muelles de fijación en el techo registrable.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección IP44 según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

empotrado Ø 158/178mm

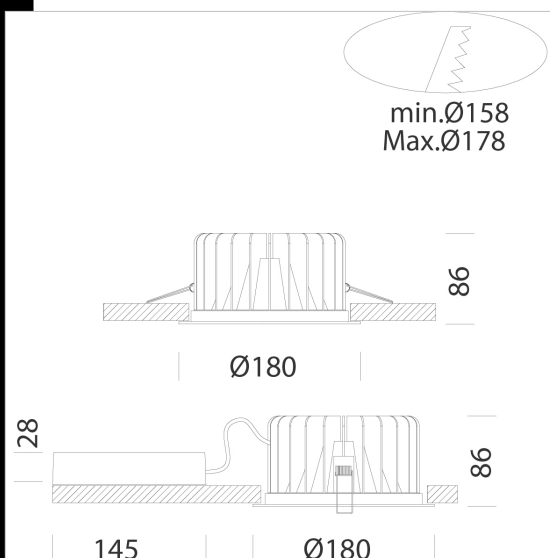

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22065912-00	CLD	1,03	LED COB-3380lm-4000K-CRI>80	32 W	BLANCO
22065912-1241	CLD-D-D	1,07	LED COB-3380lm-4000K-CRI>80	32 W	BLANCO
22065912-39	CLD	1,04	LED COB-3380lm-3000K-CRI>80	32 W	BLANCO
22065912-3941	CLD CELL-D-D	1,06	LED COB-3380lm-3000K-CRI>80	32 W	BLANCO

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated