


## Janus POWERLED 3000K

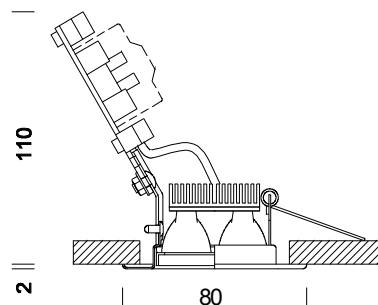

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22062111-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062134-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062172-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062167-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062193-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-650lm-3000K-25°
22062010-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062030-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062060-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062070-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062090-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-10°
22062011-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062031-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062061-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062071-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22062091-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-540lm-3000K-60°
22066010-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066030-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066060-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066070-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066090-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-10°
22066011-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22066031-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066061-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066071-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066091-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-25°
22066012-00	CLD S+L	0.30	blanco	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066032-00	CLD S+L	0.30	negro	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066062-00	CLD S+L	0.30	cromado	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066072-00	CLD S+L	0.30	plata m.	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°
22066092-00	CLD S+L	0.30	latón brillante	0x0x110 Ø80	POWERLED white-450lm-3000K-60°

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Incluye con 1 módulo POWERLED 3X1.6w - 3000K - 450lm@500mA - 10/25/60°

Incluye con 1 módulo POWERLED 3X2.5w - 3000K - 650lm@700mA - 10/25/60°

Comprar un transformador aparte cód. 22090890-00 (max 3 - 500mA)

Comprar un transformador DIM 1-10V aparte cód. 22090834-00 (max 2 - 500mA-700mA)

Comprar un transformador DIM DALI aparte cód. 22090837-1241 (max 3 - 500mA)