


Sirio - POWERLED 7W - 220-240V - DIMM - Home

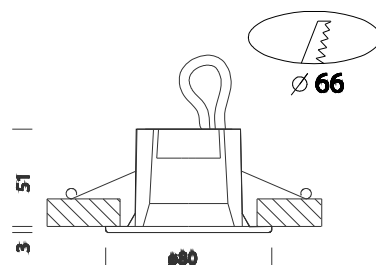

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22066112-00	CLD CELL-D	0.20	blanco	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066172-00	CLD CELL-D	0.20	plata m.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066132-00	CLD CELL-D	0.20	negro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066162-00	CLD CELL-D	0.20	cromado	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066182-00	CLD CELL-D	0.20	oro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066192-00	CLD CELL-D	0.20	latón brillante	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066114-00	CLD CELL-D	0.20	blanco	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066174-00	CLD CELL-D	0.20	plata m.	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066134-00	CLD CELL-D	0.20	negro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066164-00	CLD CELL-D	0.20	cromado	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066184-00	CLD CELL-D	0.20	oro	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°
22066194-00	CLD CELL-D	0.20	latón brillante	0x0x72 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 40°

Cuerpo: De zama fundida a presión.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h