




Descargar

DXF 2D
- sirio.dxf

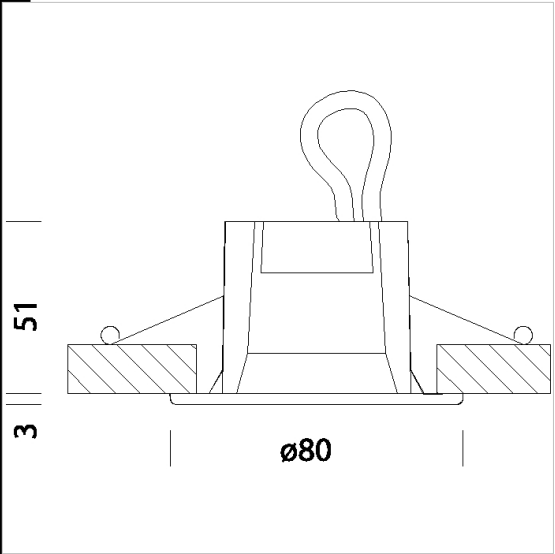

Eco Sirio

Cuerpo: De zama fundida a presión.
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvanico diferente.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
Factor de potencia: 0.8
Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22066114-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BIANCO
22066174-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ARGENTO
22066134-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NERO
22066164-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMATO
22066184-00	CLD CELL	0.23	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO
22066194-00	CLD CELL	0.22	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ORO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.