
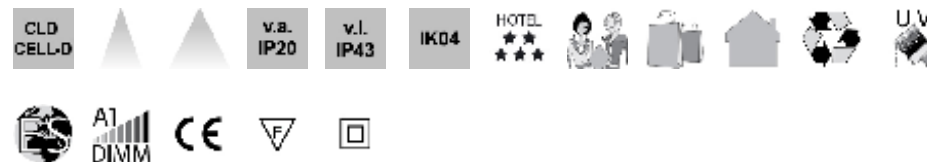


Deimos POWERLED 7W - 220-240V DIMM

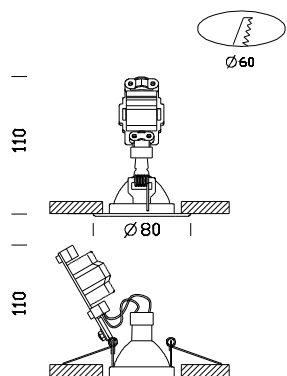

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22066214-00	CLD CELL-D	0.20	blanco	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066274-00	CLD CELL-D	0.20	plata m.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066234-00	CLD CELL-D	0.20	negro	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066264-00	CLD CELL-D	0.20	cromado	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066284-00	CLD CELL-D	0.20	latón brillante	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-GU10-450lm-3000K - 25°
22066215-00	CLD CELL-D	0.20	blanco	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066275-00	CLD CELL-D	0.20	plata m.	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066235-00	CLD CELL-D	0.20	negro	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066265-00	CLD CELL-D	0.20	cromado	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°
22066285-00	CLD CELL-D	0.20	latón brillante	0x0x110 Ø80	7	POWERLED 7W-450lm-3000K - 40°

Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: Chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h