


Deimos LED Sharp 7W - performance - 220-240V

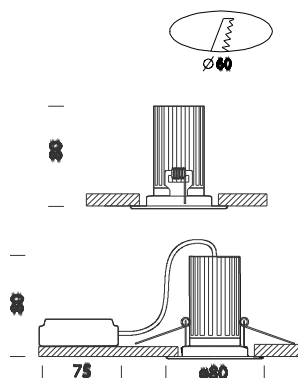

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22066210-00	CLD CELL-D	0.20	blanco	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-00	CLD CELL-D	0.20	plata m.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-00	CLD CELL-D	0.20	negro	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-00	CLD CELL-D	0.20	cromado	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066290-00	CLD CELL-D	0.20	latón brillante	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066210-09	CLD CELLDE	0.50	blanco	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066270-09	CLD CELLDE	0.50	plata m.	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066230-09	CLD CELLDE	0.50	negro	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80
22066260-09	CLD CELLDE	0.50	cromado	0x0x80 Ø80	7	LED Sharp 7W-700lm-3000K - 38°-CRI>80

Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: Chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvanizado diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 7W - 230V - 700lm - 3000k - CRI 80 - 50000h

Factor de potencia: ≥ 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50)