


Sun T - DIMM CRI97

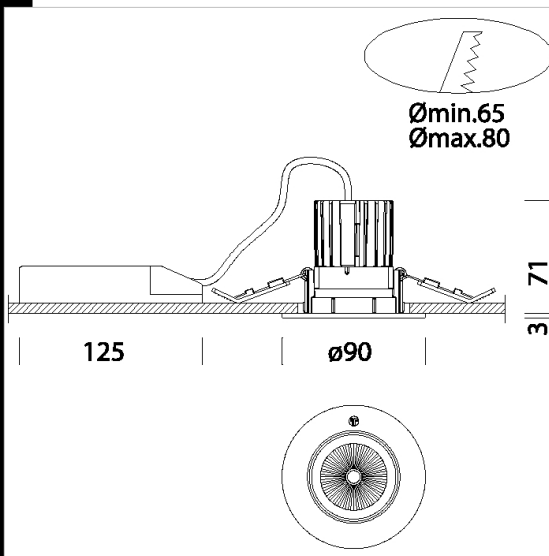

Nuevos focos para empotrar orientables para su punto de venta, para las casas y para el sector hotelero. Estos focos de última generación satisfacen de manera perfecta las exigencias de un concepto de iluminación de interior que ha cambiado radicalmente en los últimos años: el primer objetivo es ahora la búsqueda del máximo confort visual, y esto implica dar a la luz significados diferentes en relación con el entorno donde se insiere.

En los puntos de venta, del gran centro comercial a la pequeña tienda, la luz es el elemento central alrededor del cual realizar el montaje, resaltar al máximo el género y, sobre todo, desarrollar proyectos personalizados capaces de hacer que se pueda reconocer inmediatamente la propia marca.

En los sectores de la restauración y del entretenimiento (hoteles, bares, restaurantes), la luz es otro tanto fundamental para crear un estilo personal y bien identificable.

Por esta razón ha nacido Sun

Corpo: de aluminio ajustable con muelles.

Especificas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad.

Lente: moldeada a inyección en PMMA de alta eficiencia con un coeficiente de deslumbramiento muy bajo.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64 a Ø108.

Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas DIM IGBT)

Disipador: pasivo, moldeado en aluminio inyectado fundido a presión con descargas laterales, para una circulación del calor mayor, de tal manera que garantiza una duración mayor del módulo LED.

LED 3000K - 800lm - 12.5W - 38/50° - CRI97

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Factor de potencia: 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50)

Un potencia menor se traduce en un ahorro mayor, con más de un 80% de ahorro

empotrado Ø 65/80mm

- HOTEL
- Recycling
- CE
- UV
- A+B=
- Dimmer
- Colour quality
- IK04
- v.l. IP40
- CLD CELL-D
- v.a. IP20
- RG0
- 20°

Download

DXF 2D

- sunt.dxf

Montaggi

- sun.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22066314-00	CLD CELL-DI	0,35	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 97	BLANCO
22066314-12	CLD CELL-D	0,35	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 38°-CRI 97	BLANCO
22066315-12	CLD CELL-D	0,37	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 50°-CRI 97	BLANCO
22066315-00	CLD CELL-DI	0,30	LED white 12,5W	-	800lm-3000K - 50°-CRI 97	BLANCO