


Low glare 3 - square - DIMM

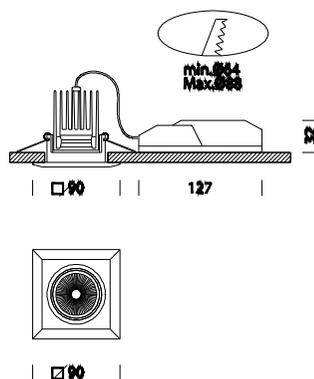

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22066811-00	CLD CELL-D	0.30	blanco	90x90x73	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22066871-00	CLD CELL-D	0.30	aluminio	90x90x73	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83

Low glare representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, la gran flexibilidad de uso y una calidad superior de la iluminación. Los LEDS de última generación de 7 W permiten un ahorro considerable, si se comparan con los antiguos productos, incluso del 80%, y tienen una vida útil que llega a las 40.000 horas, que garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso

La calidad alta de los focos Low glare está garantizada, también, por temperaturas de color específicas ((3.000K, 4.000K, 2.500K, 5.600K y 13.000K) y ópticas apantalladas antideslumbramiento

Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas)

Totalmente ensamblado y listo para instalar

Cuerpo: de aluminio ajustable con muelles.

Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad.

Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64mm a Ø88mm.

LED 7W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h

Factor de potencia: ≥ 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40000h (L70B50)