
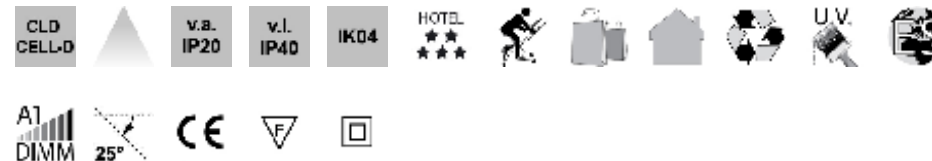


Low glare 9 - anillo - DIMM

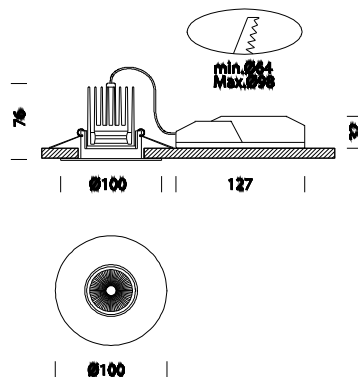

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22067110-00	CLD CELL-D	0.40	blanco	0x0x55 Ø100	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067170-00	CLD CELL-D	0.40	plata m.	0x0x55 Ø100	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067160-00	CLD CELL-D	0.40	cromado	0x0x55 Ø100	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83
22067180-00	CLD CELL-D	0.40	bronce	0x0x55 Ø100	8	LED 7W-800lm-3000K - 38°-CRI 83

Low glare representa la evolución tecnológica del foco para empotrar. Las ventajas principales de este producto de última generación son el ahorro energético, la gran flexibilidad de uso y una calidad superior de la iluminación. Los LEDS de última generación de 7 W permiten un ahorro considerable, si se comparan con los antiguos productos, incluso del 80%, y tienen una vida útil que llega a las 40.000 horas, que garantiza un mantenimiento óptimo del flujo luminoso

Regulable con dimmer con los dispositivos más comunes (por ejemplo, para halógenas)

Totalmente ensamblado y listo para instalar

Corpo: de aluminio ajustable con muelles.

Específicas con óptica anti-deslumbramiento para una mayor comodidad.

Puede ser instalado en un orificio por lo menos hasta Ø64mm a Ø98mm.

LED 7W - 230V - 800lm - 3000k - CRI 83 - 40000h

Factor de potencia: ≥ 0.9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40000h (L70B50)