


iSpot Hotel 2 - DIMM

Cuerpo: De aluminio fundido a presión.
 Reflector: En polycarbonato metalizado a la alta representación.
 Normativa: Fabricado en conformidad a las normas EN60598 - CEI 34-21, están protegidos con el grado según las normas EN60529.
 Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
 Factor de potencia: ≥ 0.9
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

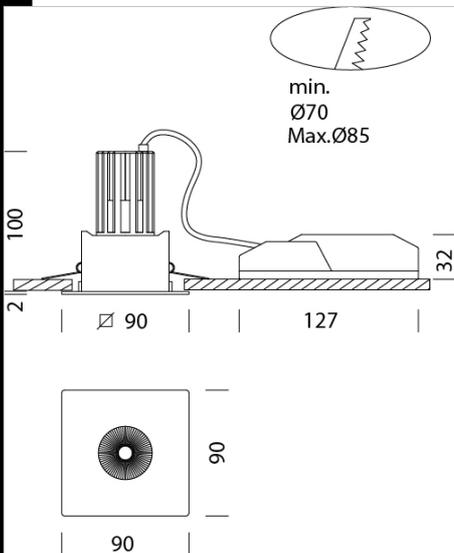

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22067712-00	CLD	0.43	LED COB-413lm-3000K-15°-CRI 92	10 W	BLANCO
22067713-00	CLD	0.43	LED COB-478lm-4000K-15°-CRI 92	10 W	BLANCO

Accesorios



- EM Kit Q



Descargar

DXF 2D
 - ispothotel2.dxf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.