
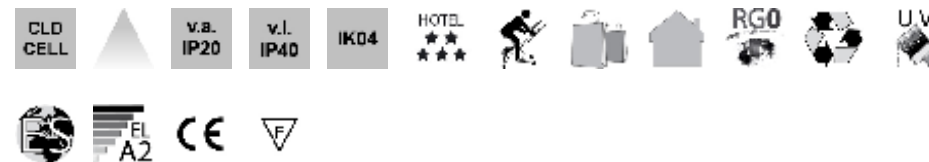


Eco Janus

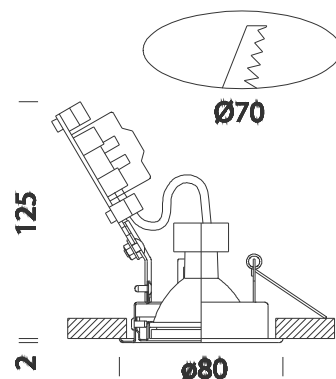

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22068110-00	CLD CELL	0.25	blanco	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068170-00	CLD CELL	0.25	plata m.	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068130-00	CLD CELL	0.25	negro	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068160-00	CLD CELL	0.25	cromado	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80
22068190-00	CLD CELL	0.25	latón brillante	0x0x125 Ø80	6	LED white 6W-GU10-450lm-3000K - 36°-CRI 80

Focos para empotrar, de acero, orientables, de dimensiones reducidas.

Posibilidad de montaje incluso sobre tijas de paso 100.

Cuerpo: De acero con soporte de acero, sobre el cual está emplazada la bornera. Incluye resortes para el empotrado.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: ≥ 0.8

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)