



Download

DXF 2D
- ecodeimos.dxf

Montaggi
- ECO JANUS DEIMOS REV0.pdf



Eco Deimos - DIMM

Focos para empotrar, extremadamente simples de instalar y de extrema facilidad de mantenimiento. Poseen una óptima relación calidad/precio.


Cuerpo: Chapa de acero.

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV. Las versiones cromadas y latón bruñido sufren un tratamiento de acabado galvánico diferente.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: 0.8

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 25000h (L70B50)

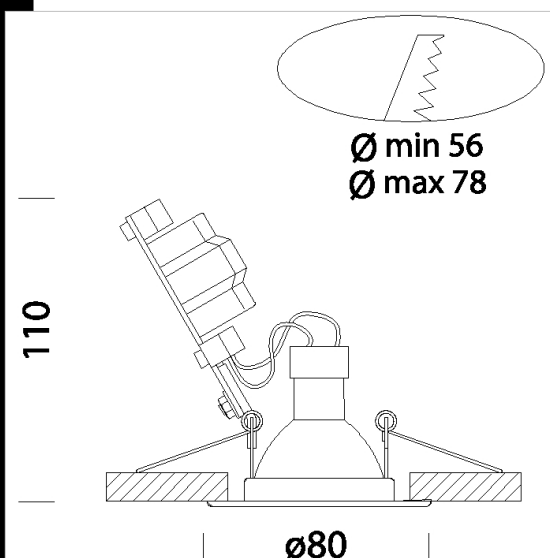

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22068311-12	CLD-D	0,17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BLANCO
22068371-12	CLD-D	0,17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	PLATA
22068331-12	CLD-D	0,17	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NEGRO
22068361-12	CLD-D	0,18	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMADO
22068391-12	CLD-D	0,19	LED SMD-525lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	LATÓN

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated