

Download

DXF 2D

- boxy2.dxf

3DS


- fosnova_boxy_big_3ds

3DM

- fosnova_boxy_big_3dm

Montaggi

- BOXY REV9.pdf

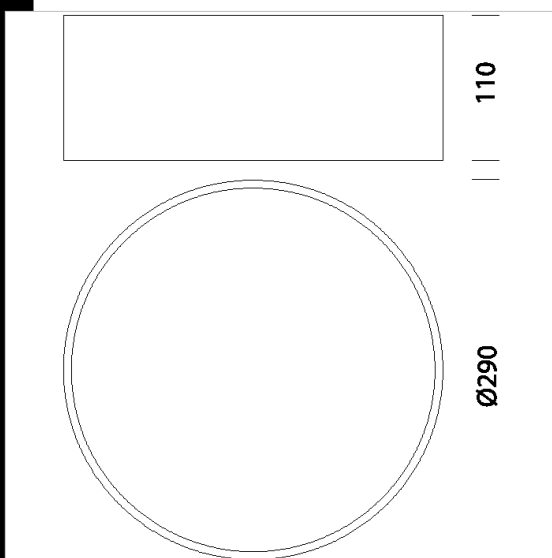

Boxy big

Cuerpo: de aluminio

Difusor: De policarbonato

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 CEI 34-21.

Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED 3200lm - 3000/4000K - CRI 80

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22069111-00	CLD	2,70	LED-3520lm-4000K-CRI 80	32 W	BLANCO
22069113-00	CLD	2,51	LED-3273lm-3000K-CRI 80	33 W	BLANCO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated