


Boxy small

Cuerpo: de aluminio
 Difusor: De policarbonato
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 CEI 34-21.
 Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED 2580lm - 3000/4000K - CRI 80
 Factor de potencia: >0,95
 Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50000h (L80B20)
 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

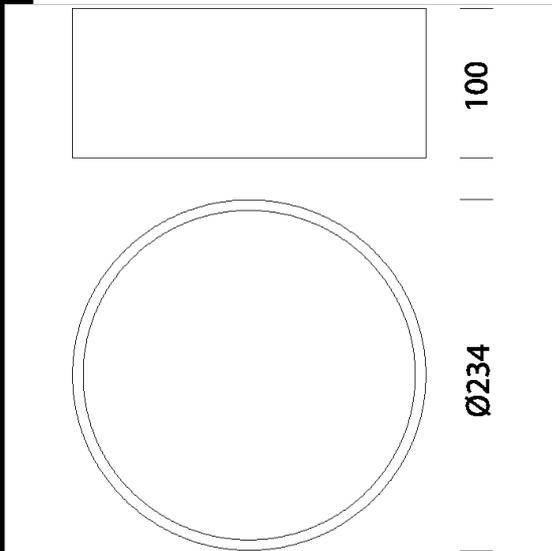

Descargar

- DXF 2D
- boxy1.dxf
- 3DS
- fosnova_boxy_small.3ds
- 3DM
- fosnova_boxy_small.3dm
- Montaggi
- BOXY rev7.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22069110-00	CLD CELL	1.70	LED-2838lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22069112-00	CLD CELL	1.80	LED-2554lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.