



Pratica LED

Cuerpo: de policarbonato gris RAL 7035, irrompible y autoextinguible, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo.

Optica: difusor de policarbonato transparente irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, con prismas longitudinales y micro satinado interno para un mejor control del deslumbramiento.

Equipamiento: La pantalla queda fijada al cuerpo por presión.

Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado protección IP40IK08 según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento II.

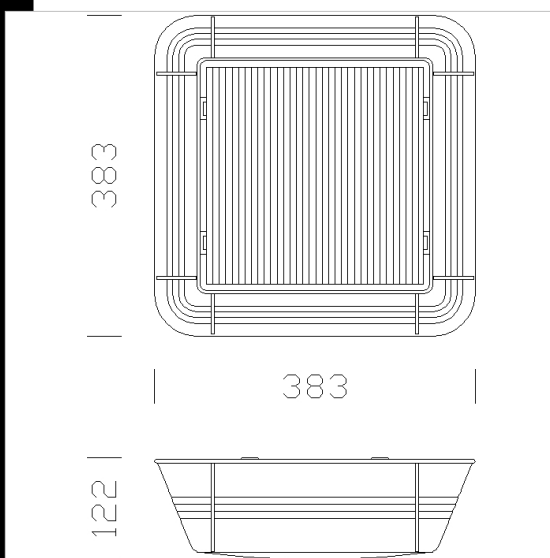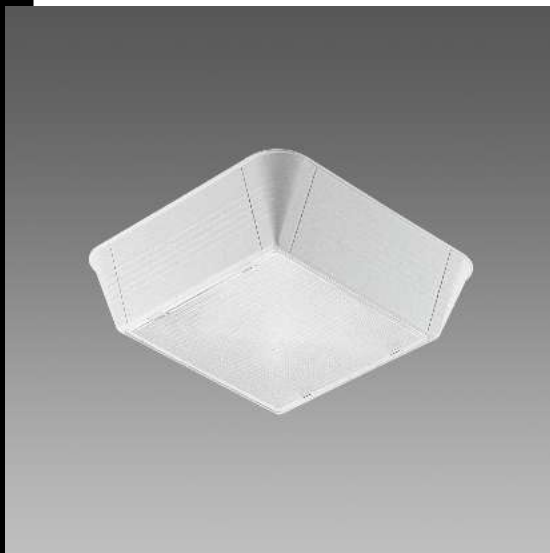

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22069471-00	CLD	1,53	LED-1460lm-4000K-CRI 80	19 W	BLANCO



Download

DXF 2D
- d745.dxf

Montaggi
- PRATICA LED rev2.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated