

Descargar

DXF 2D  
- minighost.dxf



## Minighost

Cuerpo: De material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Completo de cono difusor de policarbonato esfera-opalino.

Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, cable de dos polos con una sección de 0,75 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Argostar - a pared

22486526-00 LED SMD - E27 - 12W - 3000K - 1200lm - CRI 80

22486509-00 LED SMD - E27 - 8W - 2700K - 600lm - CRI 80

22486501-00 LED SMD - E27 - 11W - 2700K - 800lm - CRI 80

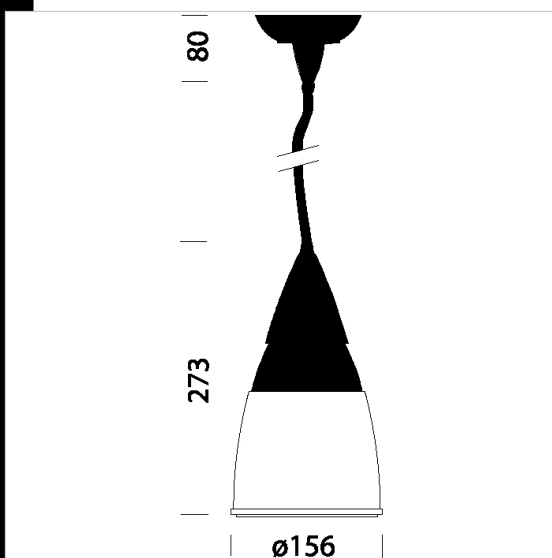

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22070076-00	CLD CELL	0.62	LED-800lm-2700K-CRI 80	9 W	ARGENTO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.