



Download

DXF 2D
- 70072.dxf



Argostar 1 susp. con cable - MASTERLED

La tecnología alcanzada ha permitido la realización de un foco para la iluminación de interiores. Su luz difusa permite, gracias a la especial elaboración del cono, una iluminación sin deslumbramiento que se integra perfectamente a cada contexto arquitectónico.

Cuerpo: De material termoplástico resistente a las altas temperaturas. Completo de cono difusor de policarbonato esfera-opalino.


Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, cable de dos polos con una sección de 0,75 mm². Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21.

Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Anillo de color aparte. Con cable L=1.50 cm.

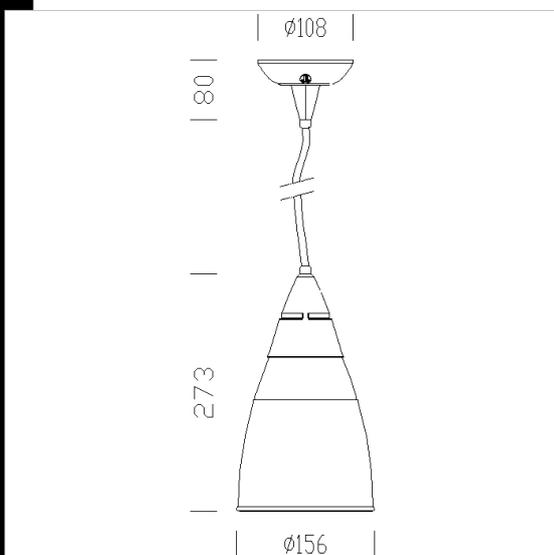

| Code | Gear | Kg | Watt | Base | Lamps | Colour |
|-------------|------------|------|------|------|-------|--------|
| 22070070-00 | CLD CELL-D | 0,85 | | | | PLATA |
| 22070077-00 | CLD CELL | 0,75 | | | | PLATA |
| 22070078-00 | CLD CELL | 0,80 | | | | PLATA |