


## Minighost - MASTERLED Bulb

Cuerpo: De material termoplástico resistente a las altas temperaturas.  
 Completo de cono difusor de policarbonato esfera-opalino.  
 Portalámparas: De policarbonato y contactos de bronce fosforoso.  
 Cableado: Alimentación de 230V/50Hz, cable de dos polos con una sección de 0,75 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-CEI 34-21. Tienen el grado de protección según las normas EN 60529.  
 MASTERLED BULB 12W = 60W INC 25000h - 806lm - 2700K



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22070079-00	CLD CELL-D	0,85	MASTERLED BULB	E27	806lm-2700K-na	PLATA

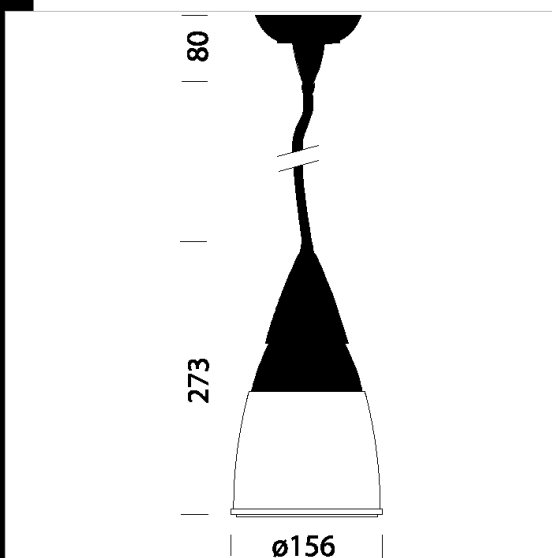

### Download

DXF 2D  
 - minighost.dxf