

GiOtto 2 x ar111 adjustable base



La peculiaridad de esta versión es la de tener una base orientable e inclinable sobre su propio perno, por lo tanto es ideal para ser instalada a la pared o al techo. Ideal para iluminar objetos colocados en cualquier posición. Gi Otto conectado a carril con adaptador para Omnitrack orientable.

Cuerpo: Zama fundida a presión con arcos y portalámparas orientables.


Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, resistente a los ambientes húmedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados.

Cableado: Incluye transformador ajustable. Cable flexible. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluyen lámparas AR111-50/75W-24°. Posibilidad de elección de las fuentes luminosas, potencias y haz luminoso. En su caso, se podrá solicitar una lámpara diferente especificándolo en la orden de compra.

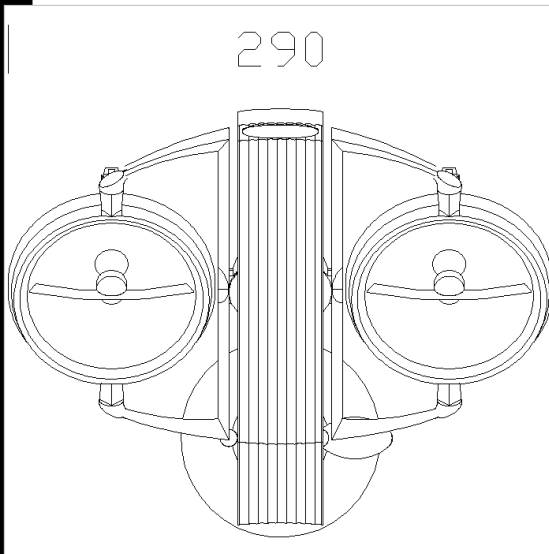

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22070274-00	CTL	0.00	AR111 2x75-5300cd-3000K-Ra 100	0 W	G53	PLATA MET.
22072073-00	CTL	2.50	AR111 2x35IRC-4500cd-3000K-Ra 100	76 W	G53	PLATA
22072071-00	CTL	1.85	AR111 2x50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	105 W	G53	PLATA

Accesorios



- Lámparas para Gi Otto AR111




- Unión de alineación



- Vidrio templado GiOtto



- Difusor intensivo Gi Otto

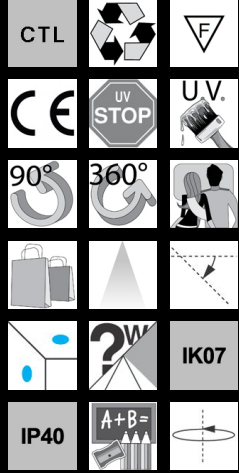

Descargar

DXF 2D
- g8bo2a.dxf

3DS
- giotto_2xar111.3ds

3DM
- giotto_2xar111.3dm

Montaggi
- 771720.giotto.pdf

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.