

Themis R165 - orientables con óptica

Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos.

Cuerpo: de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente.

Equipamiento: con fijaciones para la instalación en techos.


Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 90) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19

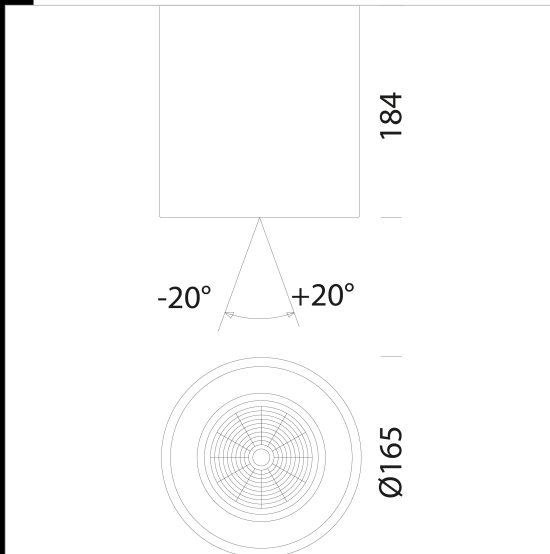

Download

DXF 2D
- r165.dxf

Montaggi
- THEMIS_PLA rev3.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071110-00	CLD	1,18	LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90	33 W	BLANCO
22071170-00	CLD	1,15	LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90	33 W	GRIS
22071110-1241	CLD-D-D	1,23	LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90	33 W	BLANCO
22071170-1241	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90	33 W	GRIS
22071110-68	CLD	1,18	LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90	33 W	BLANCO
22071170-68	CLD	1,14	LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90	33 W	GRIS
22071110-6841	CLD-D-D	1,21	LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90	33 W	BLANCO
22071170-6841	CLD CELL-D-D	1,15	LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90	33 W	GRIS

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated