



Themis R195 - orientables con óptica

Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos.

Cuerpo: de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente.

Equipamiento: con fijaciones para la instalación en techos.


Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiologica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 90) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19

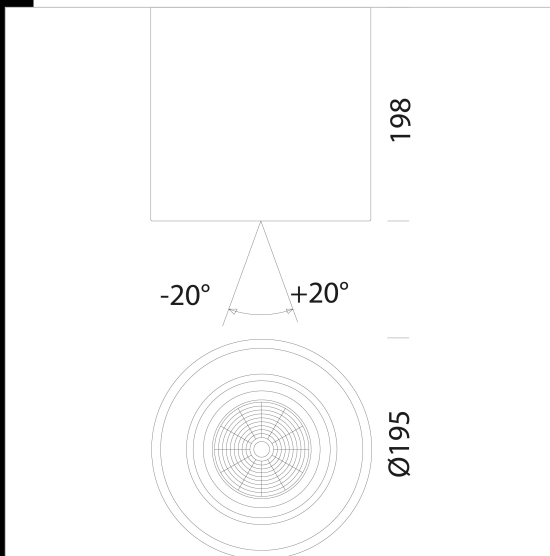

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071210-00	CLD	1,60	LED COB-3424lm-3000K-38°-CRI>90	40 W	BLANCO
22071270-00	CLD	1,59	LED COB-3424lm-3000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS
22071210-1241	CLD-D-D	1,59	LED COB-3424lm-3000K-38°-CRI>90	40 W	BLANCO
22071270-1241	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB-3424lm-3000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS
22071210-68	CLD	1,58	LED COB-3664lm-4000K-38°-CRI>90	40 W	BLANCO
22071270-68	CLD	1,59	LED COB-3664lm-4000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS
22071210-6841	CLD-D-D	1,58	LED COB-3664lm-4000K-38°-CRI>90	40 W	BLANCO
22071270-6841	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB-3664lm-4000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS

Download

DXF 2D
- r195.dxf

Montaggi
- THEMIS_PLA rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated