

### Themis L150 - fijo con lente

Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos.

Cuerpo: de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente.


Equipamiento: con fijaciones para la instalación en techos.

Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

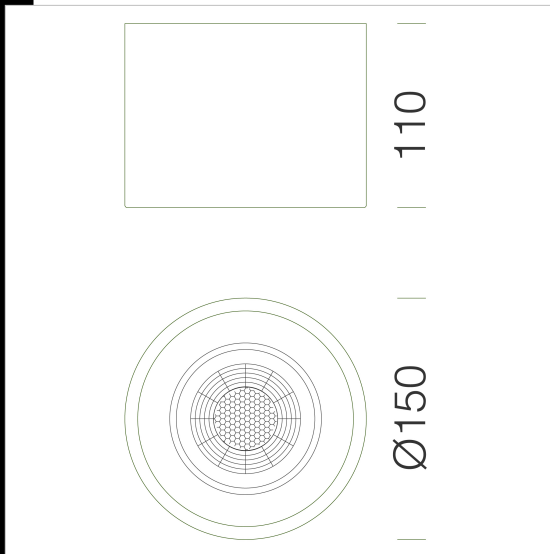

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071510-00	CLD	0,84	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BLANCO
22071510-1241	CLD CELLDD	0,80	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BLANCO
22071570-00	CLD	0,82	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	GRIS
22071570-1241	CLD CELLDD	0,80	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	GRIS

#### Download

DXF 2D  
- them150L.dxf

Montaggi  
- THEMIS\_PLA rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated