



#### Download

DXF 2D  
- 71210.dxf  
Montaggi  
- THEMIS\_SOS rev3.pdf



#### Themis R165 - orientable - sospensione on òptica

Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de la reproducción de los colores gracias a ledes de última generación. Estudiada para la iluminación directa, incorpora un reflector de alto rendimiento (versión orientable) o bien una lente capaz de resaltar aún más el haz luminoso. Diseñada para instalarla fácilmente al techo gracias a una fijación en dotación, es capaz de resaltar los vacíos y los llenos, marcar con cuidado los detalles arquitectónicos y crear ritmo y color en las superficies de interiores prestigiosos.

Cuerpo: de aluminio fundido a presión difusor de policarbonato transparente.

Equipamiento: con fijaciones para la instalación en techos.


Reflector: de policarbonato metalizado de alto rendimiento.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,9

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Rendimiento luminoso alto (CRI 90) con óptica apantalla dascontra el deslumbramiento UGR>19

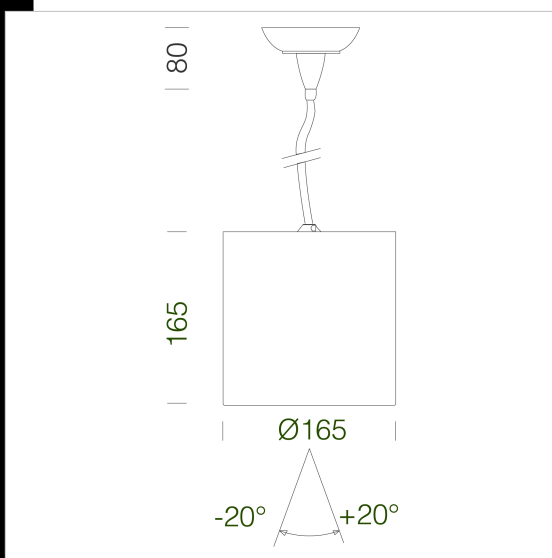

| Code          | Gear    | Kg   | Lumen Output-K-CRI              | WTot | Colour |
|---------------|---------|------|---------------------------------|------|--------|
| 22071610-00   | CLD     | 1,56 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | BLANCO |
| 22071670-00   | CLD     | 1,30 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | PLATA  |
| 22071610-68   | CLD     | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | BLANCO |
| 22071670-68   | CLD     | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | PLATA  |
| 22071610-1241 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | BLANCO |
| 22071670-1241 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2515lm-3000K-38°-CRI>90 | 33 W | PLATA  |
| 22071610-6841 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | BLANCO |
| 22071670-6841 | CLD-D-D | 1,22 | LED COB-2691lm-4000K-38°-CRI>90 | 33 W | PLATA  |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated