



IP40

Descargar
DXF 2D
- g8_basetta_vision.dxf




Gi Otto con tiges y Difusor intensiv

Gi Otto con placa de bornes fija central "giratoria" para la instalación en la pared o en el techo. Ideal para iluminar espacios especiales. Precio bajo pedido.

Cuerpo: in fusión por prensado de aleación de Zn-Al-Mg-Cu con arquillos y portalámpara orientable.

Realizado de aluminio fundido a presión. Fabricado según la norma EN60598-1 CEI 34-21.

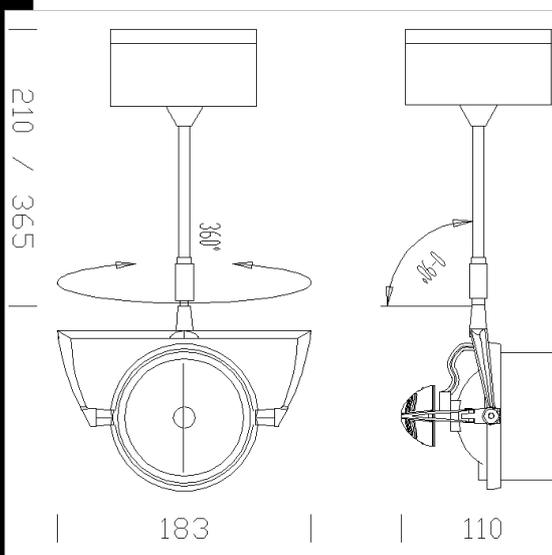

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22074082-00	CTL	0.85	AR111 50IRC-5800cd-3000K-Ra 100	51 W	G53	PLATA

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.