

## Roma 2 - DLM FLEX 2000

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Roma, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: de aluminio especular.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.


LED: 3000K - 700mA - 2000lm - CRI80.

Disponible en versión regulable con dimmer con dimmer al corte de fase IGBT.

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

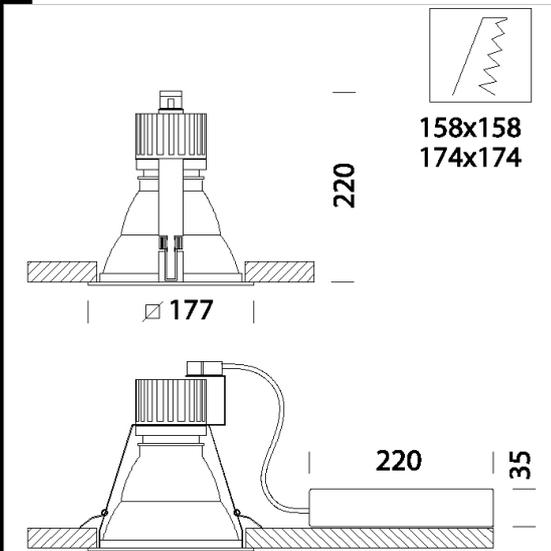

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22080112-00	CLD CELL	1,05	LED DLM FLEX 2000	-	2000lm-3000K-CRI 80	BLANCO



Download  
DXF 2D  
- roma2.dxf