
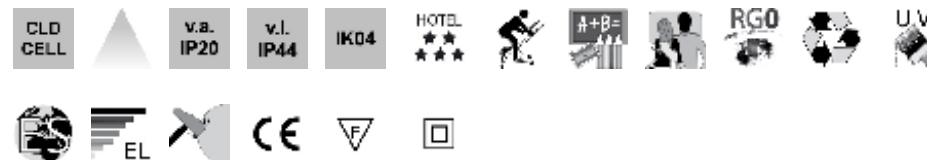


## Roma 6 - DLM FLEX

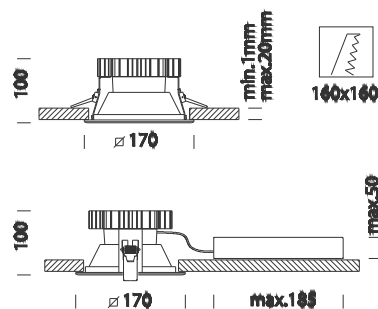

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22080318-00	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	14	LED DLM FLEX 1100-1100lm-3000K-CRI 80
22080316-00	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	14	LED DLM FLEX 1100-1100lm-4000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	20	LED DLM FLEX 2000-2000lm-3000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	20	LED DLM FLEX 2000-2000lm-4000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	32	LED DLM FLEX 3000-3000lm-3000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanco	170x170x100	32	LED DLM FLEX 3000-3000lm-4000K-CRI 80

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Roma, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: aluminio.

Reflector: de aluminio especular 99.98.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 3000/4000K - 1100/2000/3000lm - CRI80.