



Milano "T" - CDM-T Elite

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: Intensivo o extensivo de aluminio oxidado y bruñido.

Difusor: De cristal templado para protección.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.


Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica para lámparas de descarga. Cable flexible con terminal de puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenzas de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P con empalme toma/ficha.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluyen lámparas Mastercolour.

Utilizar con caja de cableados 92060/65 o 92011/21.

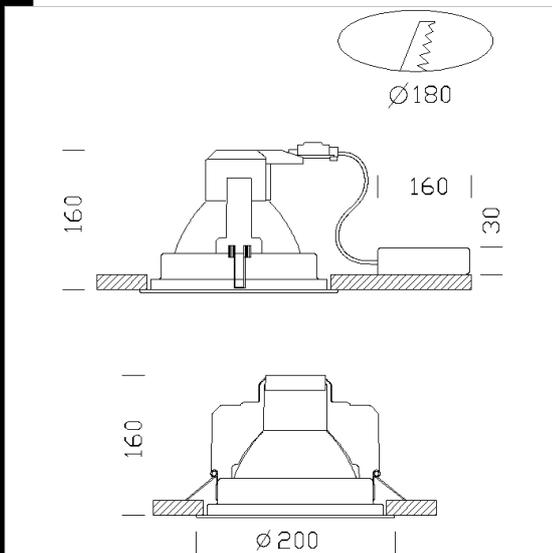

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22080678-00	CELL	1.20	CDM-T 100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	109 W	G12	ARGENTO
22080677-00	CELL	1.10	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	ARGENTO
22080617-00	CELL	1.10	CDM-T 50 elite-5500lm-3000K-Ra 90	58 W	G12	BIANCO
22080618-00	CELL	1.30	CDM-T 100 elite-11000lm-3000K-Ra 90	109 W	G12	BIANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.