


Milano FLC

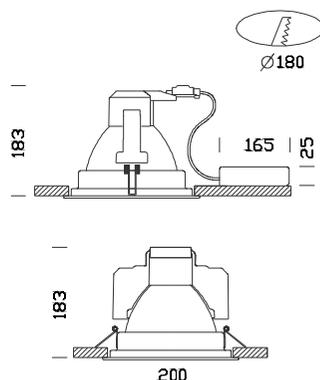

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22081210-08	CELL	0.90	blanco	0x0x183 Ø200	FLC 1x26T/E-Gx24q-3
22081272-08	CELL	0.90	plata m.	0x0x183 Ø200	FLC 1x26T/E-Gx24q-3
22081210-09	CELL-E	2.00	blanco	0x0x183 Ø200	FLC 1x26T/E-Gx24q-3
22081272-09	CELL-E	2.00	plata m.	0x0x183 Ø200	FLC 1x26T/E-Gx24q-3

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: Intensivo o extensivo de aluminio oxidado y bruñido.

Difusor: De cristal templado para protección.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz con protección térmica para lámparas de descarga. Cable flexible con terminal de puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenzas de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P con empalme toma/ficha.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Lámparas: Incluyen lámparas FLC-T.