CLD CELL-E | HOTEL | CLD CELL

EL | U.V. | A+B=

IK04 | v.l. IP40

CLD CELL-D | RG0

CLD CELL-E | v.a. IP20

Descargar

DXF 2D
- milanoslm.dxf

Montaggi
- milanocob.pdf

Milano - 3000 - GEN III - FL

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.
Cuerpo: De chapa y acero.
Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
LED COB 25W - 3000lm - 3000K - CRI92
LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92
LED COB 49W - 6700lm - 4000K - CRI90
LED COB CREE 63W - 7900lm - 4000K - CRI90
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
Factor de potencia >0,9
Clase de seguridad fotobiólogica Grupo exento EN62471

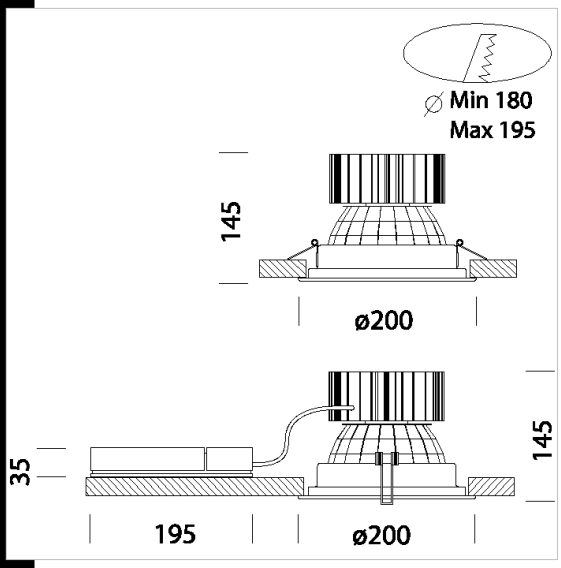

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22081363-00	CLD CELL	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANCO
22081363-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANCO
22081363-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANCO
22081363-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANCO
22081364-00	CLD CELL	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22081364-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22081364-09	CLD CELL-E	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22081364-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANCO
22081362-00	CLD CELL	1,19	LED COB 49W		6700lm-4000K-CRI 90	BLANCO
22081360-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 63W		7900lm-4000K-CRI 90	BLANCO