


Milano AR LED

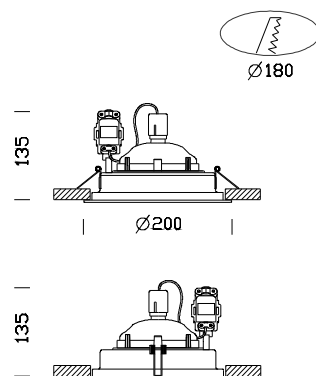

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	Lámparas
22081579-00	CLD CELL	1.50	gris + satinado	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22081515-00	CLD CELL	1.50	blanco + blanco	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22081533-00	CLD CELL	1.50	negro + negro	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 550lm - 3000K - CRI80 - 25°