



Milano Dark LED111 - low profile

Una buona illuminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.


Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3300lm - 3000K - CR183 - 40°

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

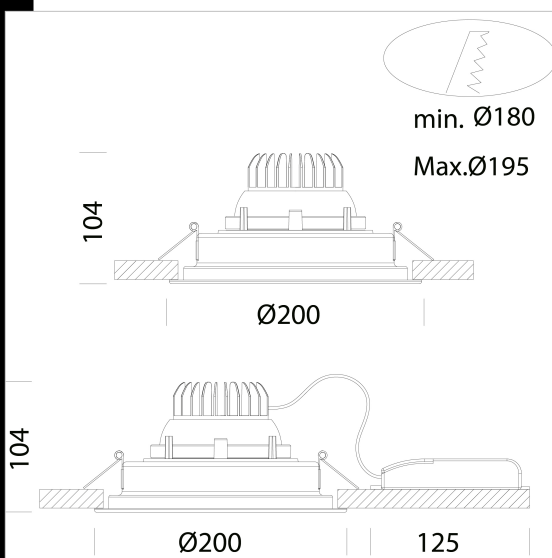

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22082310-00	CLD CELL	0,68	LED COB 17W		2000lm-3000K - 38°-CRI 93	METALIZADO
22082370-00	CLD CELL	0,68	LED COB 17W		2000lm-3000K - 38°-CRI 93	METALIZADO

Download

DXF 2D
- 82310.dxf