



Download  
DXF 2D  
- milcob.dxf



## Milano COB white

Una buona illuminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 3000K - 3600lm - CRI 92

LED: 4000K - 3780lm - CRI 92


LED: 3000K - 4500lm - CRI 92

LED: 4000K - 5000lm - CRI 92

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

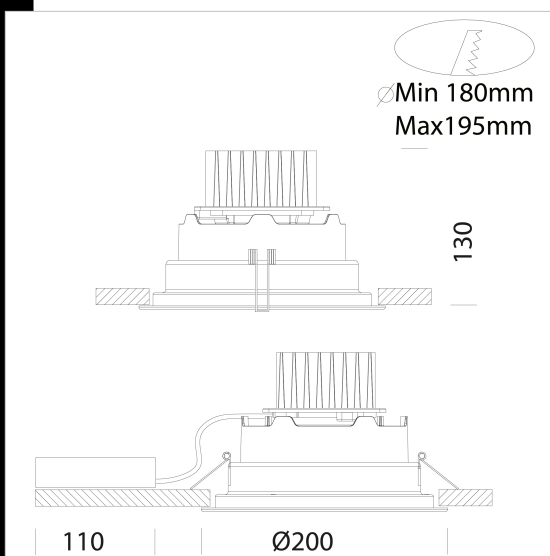

| Code        | Gear     | Kg   | Watt        | Base | Lamps               | Colour |
|-------------|----------|------|-------------|------|---------------------|--------|
| 22082410-00 | CLD CELL | 1,00 | LED COB 29W |      | 3600lm-3000K-CRI 92 | BLANCO |
| 22082411-00 | CLD CELL | 1,00 | LED COB 29W |      | 3780lm-4000K-CRI 92 | BLANCO |
| 22082510-00 | CLD CELL | 1,00 | LED COB 36W | -    | 4500lm-3000K-CRI 92 | BLANCO |
| 22082511-00 | CLD CELL | 1,00 | LED COB 36W |      | 5000lm-4000K-CRI 92 | BLANCO |