



Milano COB dark

Una buona illuminazione brinda una corretta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 3000K - 3600lm - CRI 92

LED: 4000K - 3780lm - CRI 92


LED: 3000K - 4500lm - CRI 92

LED: 4000K - 5000lm - CRI 92

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

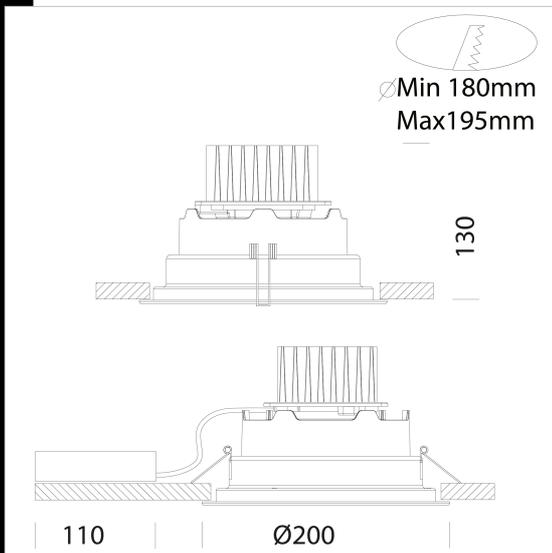

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22082470-00	CLD CELL	1,00	LED COB 29W		3600lm-3000K-CRI 92	METALIZADO
22082471-00	CLD CELL	1,00	LED COB 29W		3780lm-4000K-CRI 92	METALIZADO
22082570-00	CLD CELL	1,00	LED COB 36W	-	4500lm-3000K-CRI 92	METALIZADO
22082571-00	CLD CELL	1,00	LED COB 36W		5000lm-4000K-CRI 92	METALIZADO

Download

DXF 2D
- milcob.dxf