


## Snow 3 - IP65

De forma redonda o cuadrada, esta gama de focos para empotrar con LED es ideal en caso de una instalación que quiera ocultar su presencia. De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse e integrarse perfectamente en los techos registrales donde se insieren. Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador. Barnizado: de polvo con barniz epoxi de poliéster, resistente a los rayos UV. Ópticas: ópticas apantalladas antideslumbramiento. De serie: funda de protección de goma de silicona en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation). Artículo regulable y corte de fase IGBT. Normativa: producto con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529. LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471 Diámetro empotrado 70/85mm

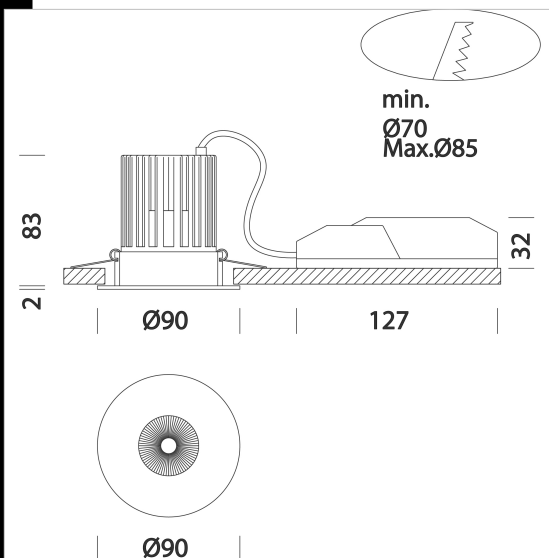

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22082613-00	CLD CELL-DI	0,40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082633-00	CLD CELL-DI	0,40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082614-00	CLD CELL-DI	0,37	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082634-00	CLD CELL-DI	0,39	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082613-1241	CLD CELL-D-D	0,39	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082633-1241	CLD CELL-D-D	0,40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082614-1241	CLD CELL-D-D	0,32	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082634-1241	CLD CELL-D-D	0,32	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082613-09	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082633-09	CLD CELL-DI-E	0,71	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082634-09	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082614-09	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082613-31	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082633-31	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO
22082614-31	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANCO
22082634-31	CLD CELL-DI-E	0,88	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NEGRO

### Accessori



- rejilla protección



### Download

DXF 2D  
- snow33.dxf

Montaggi  
- SNOW\_3-4 rev6.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated