



Download

DXF 2D
- snow2.dxf

Montaggi
- SNOW 1-2 REV7.pdf



Snow 2 - IP65

De forma redonda y cuadrada, esta gama de focos para empotrar con LED es ideal en caso de una instalación que quiera ocultar su presencia.

De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse e integrarse perfectamente en los techos registrables donde se insieren.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador.

Barnizado: de polvo con barniz époxi de poliéster, resistente a los rayos UV.

Reflector: apantallado antideslumbramiento. Con lente para una distribución luminosa mejor.


De serie: con tornillería de acero inoxidable y anticorrosión. Junta de protección de goma de silicona en cumplimiento de la normativa francesa BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.

LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Diámetro empotrado 76/94mm.

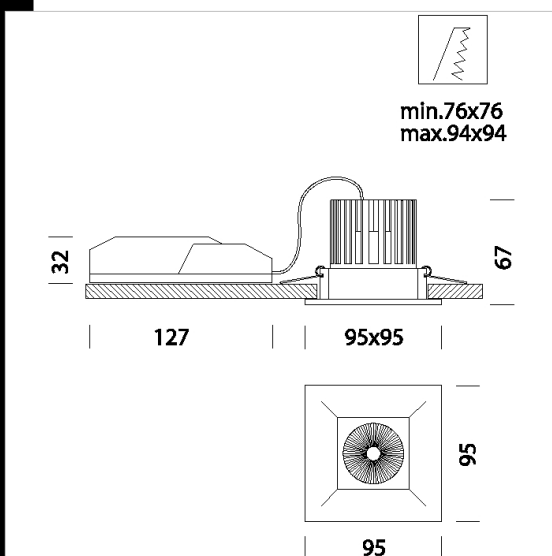

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22082710-00	CLD	0,34	LED COB-1070lm-3000K-38°-CRI>90	13 W	BLANCO
22082770-00	CLD	0,35	LED COB-1070lm-3000K-38°-CRI>90	12 W	PLATA
22082710-68	CLD CELL	0,39	LED COB-1145lm-4000K-38°-CRI>90	13 W	BLANCO
22082770-68	CLD CELL	0,35	LED COB-1145lm-4000K-38°-CRI>90	12 W	PLATA

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated