



#### Download


DXF 2D  
- snow111.dxf

Montaggi  
- SNOW\_50-70-111 rev2.pdf



#### Snow 111

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con disipador.  
Barnizado: de polvo con barniz époxi de poliéster, resistente a los rayos UV.  
Reflector: apantallado antideslumbramiento. Con lente para una distribución luminosa mejor.  
De serie: con tornillería de acero inoxidable y anticorrosión.  
Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen un grado de protección según las normas EN 60529.  
LED: mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).  
Factor de potencia:  $\geq 0.9$   
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471  
Diámetro empotrado 125/135mm.

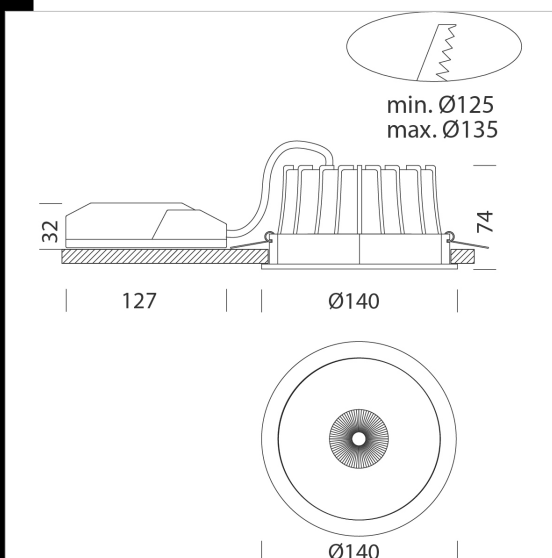

| Code        | Gear | Kg   | Lumen Output-K-CRI              | WTot | Colour |
|-------------|------|------|---------------------------------|------|--------|
| 22082815-00 | CLD  | 0,83 | LED COB-3364lm-3000K-40°-CRI>90 | 40 W | BLANCO |
| 22082816-00 | CLD  | 0,79 | LED COB-3617lm-4000K-40°-CRI>90 | 40 W | BLANCO |
| 22082835-00 | CLD  | 0,79 | LED COB-3364lm-3000K-40°-CRI>90 | 40 W | NEGRO  |
| 22082836-00 | CLD  | 0,80 | LED COB-3617lm-4000K-40°-CRI>90 | 40 W | NEGRO  |

#### Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated