


Milano 2000 TWIST DIMM - GEN III

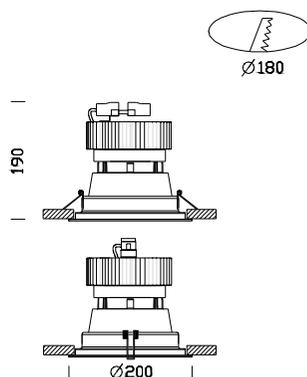

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22083061-00	CLD CELL-D	2.50	metalizado	0x0x190 Ø200	26	LED TWIST 2000-HIGH PROFILE-2000lm-4000K-CRI 80
22083081-00	CLD CELL-D	2.50	oro	0x0x190 Ø200	26	LED TWIST 2000-HIGH PROFILE-2000lm-4000K-CRI 80
22083014-00	CLD CELL-D	2.50	blanco	0x0x190 Ø200	26	LED TWIST 2000-HIGH PROFILE-2000lm-4000K-CRI 80
22083074-00	CLD CELL-D	2.50	satinado	0x0x190 Ø200	26	LED TWIST 2000-HIGH PROFILE-2000lm-4000K-CRI 80

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Disponibles en versión regulable con dimmer con dimmer al corte de fase IGBT.

LED: 4000K - 2000lm - CRI80 - 50000h. (bajo pedido 3000K)