


Milano DLM FLEX 3000

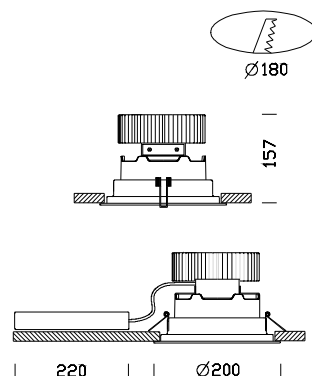

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22083067-00	CLD CELL	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	27	LED DLM FLEX 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22083069-00	CLD CELL	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	25	LED DLM FLEX 3000-3000lm-4000K-CRI 80

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: fuentes de luz de alta eficiencia 3000/4000K - 3000lm - CRI80 - 27/25W

Factor de potencia: >0,95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 60000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471