


Milano 3000 DLM - GEN IV

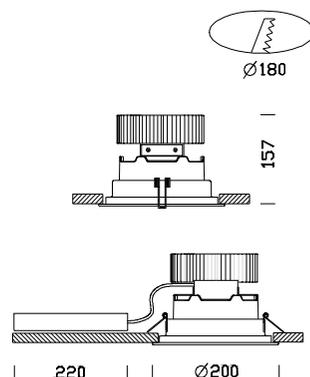

Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22083067-1241	CLD CELLDD	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	34	LED DLM 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22083069-1241	CLD CELLDD	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	32	LED DLM 3000-3000lm-4000K-CRI80
22083067-12	CLD CELL-D	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	34	LED DLM 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22083069-12	CLD CELL-D	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	32	LED DLM 3000-3000lm-4000K-CRI80
22083067-00	CLD CELL	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	34	LED DLM 3000-3000lm-3000K-CRI 80
22083069-00	CLD CELL	1.20	blanco + met	0x0x157 Ø200	32	LED DLM 3000-3000lm-4000K-CRI80

Una buena iluminación brinda una correcta apreciación del ambiente y permite vivir de manera adecuada. Con estas premisas tiene origen el proyector para empotrar Milano, ideal para ser instalado rápidamente y con costos reducidos en cualquier ambiente de exhibición para satisfacer toda exigencia de luz artificial en el proyecto de interiores.

Cuerpo: De chapa y acero.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Reflector: De policarbonato, autoextinguible V2, metalizado con polvos de aluminio, a alto vacío con procedimiento de C.V.D. para un mayor control y rendimiento de la luz. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

LED: 3000/4000K - 3000lm - CRI80 - 32/34W - 50000h

Bajo pedido IP44