

Download

DXF 2D
- 83111.dxf



Milano Small T - COIN DIMM - Home

Luminarias de tamaño pequeño para empotrar

Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo. Colores: blanco RAL9010, metalizado y satinado.

De serie, muelles para techos registrables de 1mm a 30mm.

Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.


LED: 3000K - 1340lm - CRI80 - 40°

Factor de potencia: 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).

empotrado Ø 74/78mm

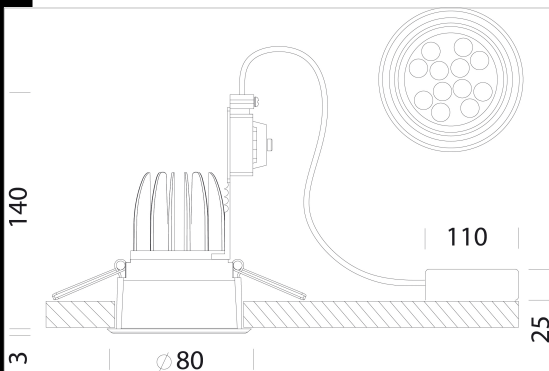

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22083111-00	CLD CELL-D	0,27	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	BLANCO
22083171-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	SATINADO
22083161-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	CROMADO