




Descargar

DXF 2D
- 83113.dxf
Montaggi
- MILANO_SMALL_Q-T rev2.pdf

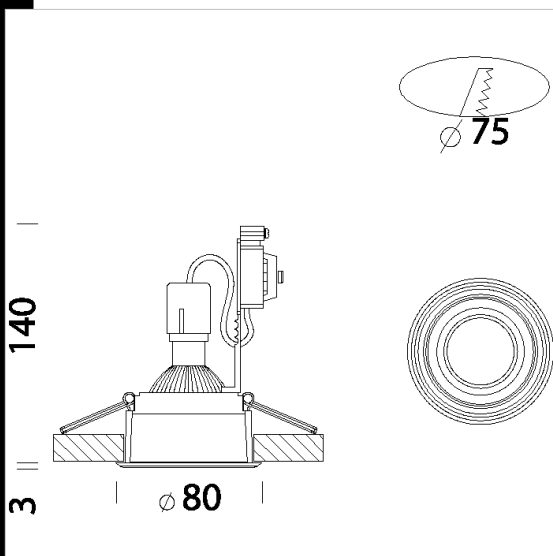

Milano Small T - SMD DIMM - Homee

Luminarias de tamaño pequeño para empotrar
Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo. Colores: blanco RAL9010, metalizado y satinado.
De serie, muelles para techos registrables de 1mm a 30mm.
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
DIM IGBT
Factor de potencia: 0.9
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 15.000h (L80B20).
empotrado Ø 74/78mm

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22083113-00	CLD-DI	0.10	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BLANCO
22083173-00	CLD-DI	0.10	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	SATINADO
22083163-00	CLD-DI	0.10	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	CROMADO
22083114-00	CLD CELL-DI	0.26	LED SMD-744lm-3000K-38°-CRI 80	12 W	BLANCO
22083164-00	CLD CELL-DI	0.25	LED SMD-744lm-3000K-38°-CRI 80	12 W	CROMADO
22083174-00	CLD CELL-DI	0.25	LED SMD-744lm-3000K-38°-CRI 80	10 W	SATINADO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de $\pm$ el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.