


Milano Small Q - COIN DIMM - Home

Luminarias de tamaño pequeño para empotrar
 Cuerpo: De policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo. Colores: blanco RAL9010, metalizado y satinado.
 De serie, muelles para techos registrables de 1mm a 30mm.
 Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero.
 Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
 LED: 3000K - 1340lm - CRI80 - 40°
 Factor de potencia: 0.9
 Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.
 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 50.000h (L70B50).
 empotrado Ø 74/78mm

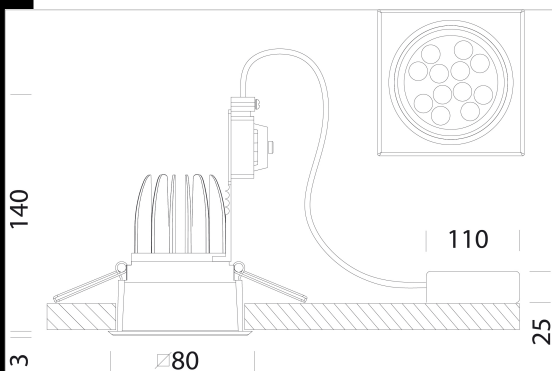

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22083211-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	BLANCO
22083261-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	CROMADO
22083271-00	CLD CELL-D	0,10	LED white 11W		1340lm-3000K - 40°-CRI>80	SATINADO

v.a. HOTEL
 IP20 ★★ ★★
 CE
 UV.
 DIMM
 IK04 v.l. IP40
 CLD CELL-D RGO

Download

DXF 2D
 - 83211.dxf